


MOBILUS C-MR IP44

Odbiornik radiowy przeznaczony do sterowania roletą, bramą rolowaną wyposażoną w siłownik z mechanicznie ustawianą pozycją krańcową. Moduł MOBILUS C-MR IP44 umożliwia sterowanie roletą lub bramą za pomocą pilota COSMO.

Najważniejsze cechy:

- Możliwość radiowej obsługi rolety.
- Wodoszczelność klasy IP44 umożliwi umiejscowienie modułu bezpośrednio w skrzynce rolety.
- Odbiornik MOBILUS C-MR IP44 obsługiwany jest zdalnie drogą radiową przy pomocy centrali COSMO | GTW oraz wszystkich pilotów COSMO z technologią dwukierunkowej komunikacji COSMO | 2WAY.
- Możliwość zwiększenia zasięgu sygnału radiowego dzięki zastosowaniu funkcji repeatera sygnału.

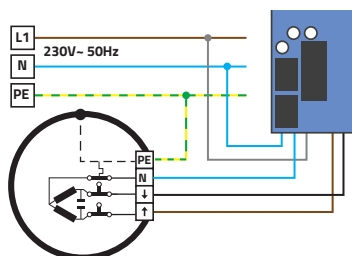

parametry techniczne

Protokół komunikacji	COSMO 2 WAY / COSMO
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Bezpieczeństwo	Kod dynamiczny, modulacja FSK
Zasięg działania	do 40 [m] w terenie otwartym, do 20 [m] w budynku (w zależności od typu budownictwa, zastosowanych materiałów)
Napięcie zasilania	230 [V] 50 - 60 [Hz]
Miejsce instalacji	skrzynka rolety
Temperatura pracy	0 [°C] – 40 [°C]
Wymiary	81,5 x 28 x 26 [mm]

